



PANNELLI CURVI A RAGGIO VARIABILE


PANEL C - GP10 mono-cent

CURVO A RAGGIO VARIABILE

Pannello grecato curvo monolamiera in EPS bianco

ACCIAIO / EPS / ALLUMINIO CENTESIMALE

Pannello metallico curvo per copertura a **raggio variabile**, costituito da una lamiera grecata profilo H27 a dieci greche, realizzata in acciaio zincato Sendzimir, avente spessore da 0,4 a 0,8 mm secondo richiesta e disponibilità, preverniciato Std o Pvd, accoppiato ad uno strato isolante costituito da lastre sagomate di **polistirene espanso sinterizzato** con spessore da 40 a 200mm oltre greca. Sul lato interno alla lastra di EPS è incollata una lamina di finitura in **alluminio centesimale goffrato** di spessore pari a 70µm. **Panel C - GP10 mono-cent** è un prodotto garantito contro infiltrazioni d'acqua e formazione di condensa, indicato per coperture di solai in c.a. e c.a.p e per la copertura di strutture con interasse fra appoggi non superiore ad 2,50 m.

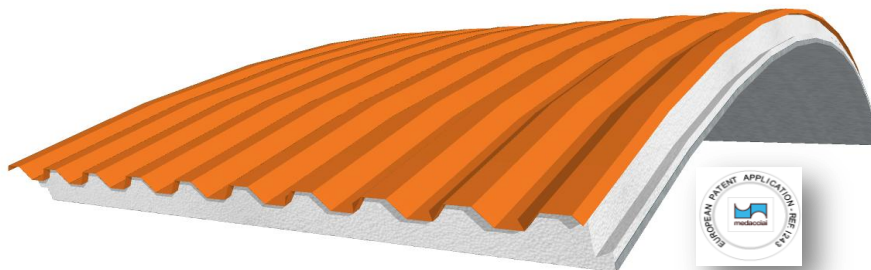


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni:

Altezza greche mm 27,5
 Passo utile mm 1015
 Interasse greche 113 mm


Qualità materiale secondo norme:

EN 10346 - EN 10143 - EN 10169-93
 Lunghezza std fino a 6,5 mt
 Lunghezze superiori a richiesta

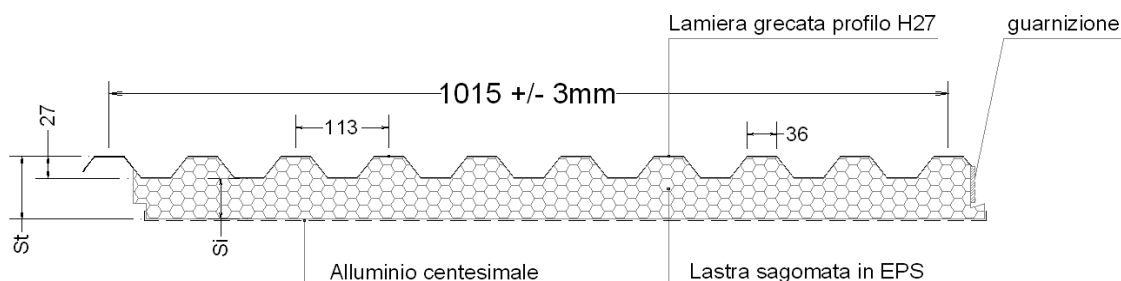


CARATTERISTICHE DEL PANNELLO

S _i isolante	S _t pannello	UNI EN 6946		S _i isolante	S _t pannello	Peso pannelli - Kg/mq			
		K=(W/m ² K)	R=(m ² K/W)			0,4	0,5	0,6	0,8
40 mm	70 mm	0,55	1,82	40 mm	70 mm	4,59	5,61	6,63	8,66
50 mm	80 mm	0,47	2,13	50 mm	80 mm	4,61	5,63	6,65	8,68
60 mm	90 mm	0,41	2,44	60 mm	90 mm	4,64	5,65	6,67	8,70
80 mm	110 mm	0,33	3,03	80 mm	110 mm	4,68	5,70	6,71	8,75
100 mm	130 mm	0,28	3,57	100 mm	130 mm	4,72	5,74	6,76	8,79
120 mm	150 mm	0,24	4,17	120 mm	150 mm	4,77	5,79	6,80	8,84
150 mm	180 mm	0,20	5,00	150 mm	180 mm	4,83	5,85	6,87	8,90
180 mm	210 mm	0,17	5,88	180 mm	210 mm	4,90	5,92	6,93	8,97
200 mm	230 mm	0,15	6,67	200 mm	230 mm	4,94	5,96	6,98	9,01

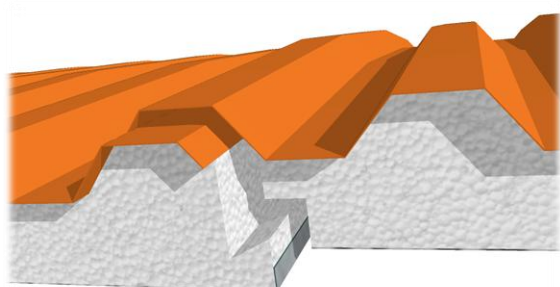

Particolare del giunto "anticondensa"

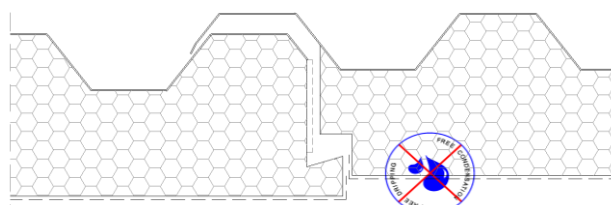

Sezione trasversale - Particolare incastro longitudinale'

Medacciai srl

Sede legale Via Tanzi, 9 - 70121 Bari (BA) - Sede operativa Via E. Melisurgo, 13 - 70132 Z.I. Bari
 tel. 080 5056928 fax 080 5059014 - info@medacciai.it www.medacciai.it