


Pannello metallico curvo e controcurvo per copertura parcheggi auto, a **raggio variabile**, costituito da due lamiere grecate profilo H27, realizzate in acciaio zincato Sendzimir, aventi uno spessore da 0,4 a 0,8 mm secondo richiesta e disponibilità, preverniciato Std o Pvd, con interposto uno strato isolante ottenuto con l'impiego di **polistirene espanso sinterizzato (EPS150)** avente spessore a richiesta da 40 a 140 mm. Panel C è un prodotto BREVETTATO e garantito contro infiltrazioni d'acqua e formazione di condensa al 100%.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Altezza greche mm 27,5
 Passo utile mm 912
 Interasse greche 114 mm
 Qualità materiale secondo norme:
 EN 10346 - EN 10143 - EN 10169-93
 Lunghezza std (per singolo pannello) fino a 6,5 mt
 Lunghezze superiori a richiesta

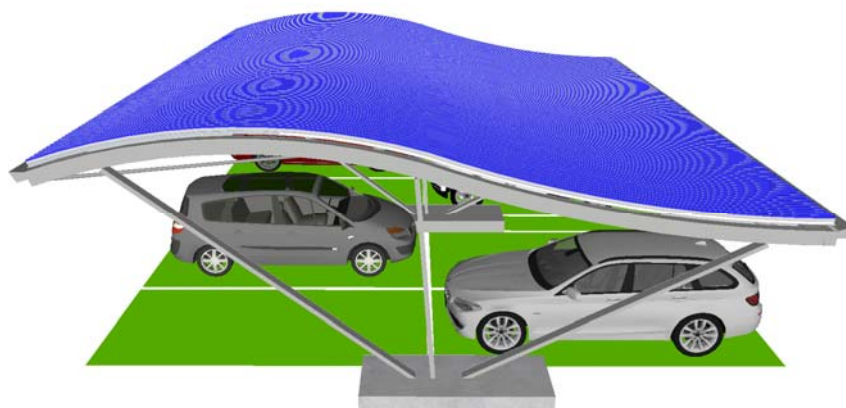


* La struttura portante si intende esclusa dalla fornitura




CARATTERISTICHE DEL PANNELLO

| S _i isolante | S _t pannello | U (W/m ² K) | R (m ² K/W) | S _i isolante | S _t pannello | Peso pannelli - Kg/m ² | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 0,4 / 0,4 | 0,5 / 0,4 | 0,6 / 0,4 | 0,8 / 0,4 |
| 40 mm | 70 mm | 0,70 | 1,43 | 40 mm | 70 mm | 9,13 | 10,14 | 11,15 | 13,18 |
| 50 mm | 80 mm | 0,58 | 1,72 | 50 mm | 80 mm | 9,38 | 10,39 | 11,40 | 13,43 |
| 60 mm | 90 mm | 0,50 | 2,00 | 60 mm | 90 mm | 9,63 | 10,64 | 11,65 | 13,68 |
| 80 mm | 110 mm | 0,39 | 2,56 | 80 mm | 110 mm | 10,13 | 11,14 | 12,15 | 14,18 |
| 100 mm | 130 mm | 0,31 | 3,23 | 100 mm | 130 mm | 10,63 | 11,64 | 12,65 | 14,68 |
| 120 mm | 150 mm | 0,27 | 3,70 | 120 mm | 150 mm | 11,13 | 12,14 | 13,15 | 15,18 |
| 140 mm | 170 mm | 0,23 | 4,35 | 140 mm | 170 mm | 11,63 | 12,64 | 13,65 | 15,68 |

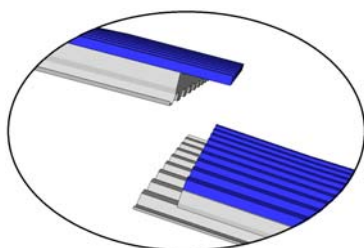

Sormonto pannelli con "overlapping e underlapping"

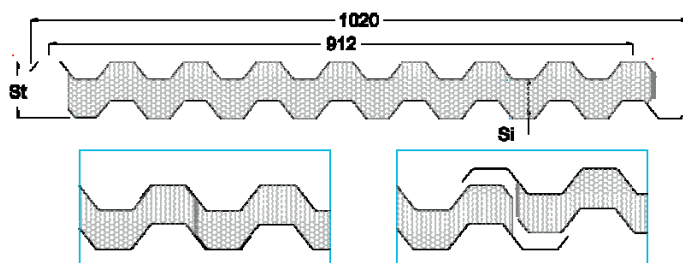

Sezione trasversale pannello - Particolare incastro longitudinale 'brevettato'

bianco 9010

silver 9006

testa moro

verde 6005

giallo 1018

rosso 3009

blu 5010

VANTAGGI DI PANEL C-GG

L'utilizzo nelle coperture di PANEL C-GG curvo a raggio variabile, grazie all'utilizzo di doppie lamiere grecate e al nostro sistema brevettato di doppio incastro longitudinale e trasversale, offre una serie di vantaggi che ne fanno un prodotto versatile, idoneo ad usi anche in condizioni climatiche difficili, al 100% impermeabile.